



YH850

85PS


YANMAR

Cosechadora de gran
capacidad de almacenaje



*La eficiencia del trabajo
ha mejorado mucho.*

Yanmar YH850 registra el máximo nivel de rendimiento de la cosechadora. El rotor doble permite un rendimiento de clasificación sin pérdidas incluso durante la cosecha a alta velocidad. El motor ofrece un rendimiento potente y bajo consumo de combustible. Un trabajo sin precedentes se logra con las tres tecnologías originales de Yanmar.

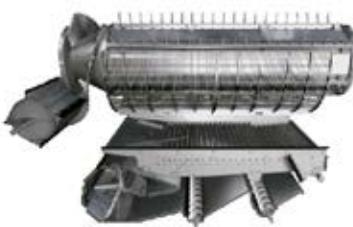


Doble rotor




Motor

Mejora en la eficiencia del trabajo.




Tanque de grano de gran capacidad

Equipado con un tanque de grano de 1,670 litros de gran capacidad. Permite cosechar ininterrumpidamente al reducir el número de operaciones de descarga necesarias.



Tubo de descarga de alta velocidad

Logra una velocidad de descarga de alta velocidad de 110 segundos al acortar la ruta de descarga.



El trabajo de embolsado se ha vuelto más fácil ya que la posición del tubo de descarga puede llegar a una posición más baja que la posición de la palanca.



Amplio radio de tubo de descarga, que permiten la libre selección de la posición de descarga.

Dimensiones



Especificaciones

Modelo		YH850
Tipo		Tanque de granos
Dimensiones	Longitud total	mm 5,070
	Ancho total	mm 2,285
	Alto total	mm 2,820
Peso		kg 3,591
Motor	Modelo	4TINV8T
	Tipo	Enfriado con agua 4-cilindros 4-cilindros verticales a diesel
	Desplazamiento total	cc 3,318
	Salida	kW (PS) / rpm 62.1 (84.5) / 2,500
	Combustible	Diesel
	Capacidad del tanque de combustible	L 115
	Rastreadores	Ancho x Longitud (en suelo) mm 550 x 1,750
Parte de manejo	Método de cambio de marcha	HST servo-hidráulico, FDS mecánico
	Número de engranajes de marcha	3 Velocidades
	Velocidades de viaje	m/sec Velocidad baja: 0 a 1.00 Normal: 0 a 1.55 Velocidad Alta: 0 a 2.09
	Distancia mínima al suelo	mm 330 to 460 (Centro de transmisión)
Encabezamiento	Intervalo entre los bordes del divisor	mm 2,060
	Tipo de dispositivo de encabezado	Carrete + Plataforma
	Ancho de corte	mm 1,975
	Rango de altura de corte	mm -50 to 1,000
	Carrete	diametro x ancho mm 900 x 1,920
	Velocidad de rotación	rpm 43 (37)
Trilladora / clasificador	Tipo	barra flujo-axial con rotor frontal vertical
	Rotor	Diametro x longitud mm 640 x 1,850
	Método de Clasificación	Movimiento vibratorio, saranda, reprocessamiento
	Ancho de clasificador	mm 850
	Criba/Saranda ancho x longitud	mm 850 x 1,410
	Área cóncava	m ² 1.75
Procesador de granos	Método de procesamiento de grano	Tanque de grano
	Capacidad del tanque o tolva	L 1,670
	Altura de descarga	mm 1,049 to 4,372
	Longitud de descarga	mm 2,880
	Tiempo de descarga	minutos 1 minuto 50 segundos

 Lovato

Matriz Guayaquil
Acuarela del Rio
Mz. 1184 villa # 22
PBX: 4 700 800
Cel: 0962077777

Quito
Av. Galo Plaza N69-45
Cel: 0991538199

Babahoyo
Ave. Ponce Luque y era transversal
Cel: 0996200712

Daule
Coop. Los Pozos
vía Santa Lucía
Cel: 0981607624

Samborondón
Av. 31 de Octubre y Bolívar
Cel: 0986710018